

FICHA TÉCNICA

PENTEK CARCASAS ESTÁNDAR





PENTEK CARCASAS ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipos de cartuchos:
 - Ø: 2½ a 2⅞ pulgadas
- Opciones:
 - Descarga de presión
- Temperatura máxima: 51.7°C
- Presión máxima: 8.62 bar
- Carcasa: polipropileno (opaco) o estireno acrilonitrilo (transparente)
- Tapón: polipropileno reforzado
- Conjunto del botón: acero inoxidable serie 300, EPDM y polipropileno
- Junta tórica: Buna-N


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Dimensiones máximas	Orificios de entrada/salida
#10 opaco	311 x 130 mm (12¼ x 5⅞ pulgadas)	¾ pulgada BSP o NPT
#10 transparente	321 x 133 mm (12⅝ x 5¼ pulgadas)	¾ pulgada BSP o NPT
#20 opaco	568 x 130 mm (22⅜ x 5⅞ pulgadas)	¾ pulgada BSP o NPT



CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Modelo	ΔP caudal inicial
#10 opaco	0.1 bar @ 38 Lpm
#10 transparente	0.1 bar @ 38 Lpm
#20 opaco	0.1 bar @ 38 Lpm

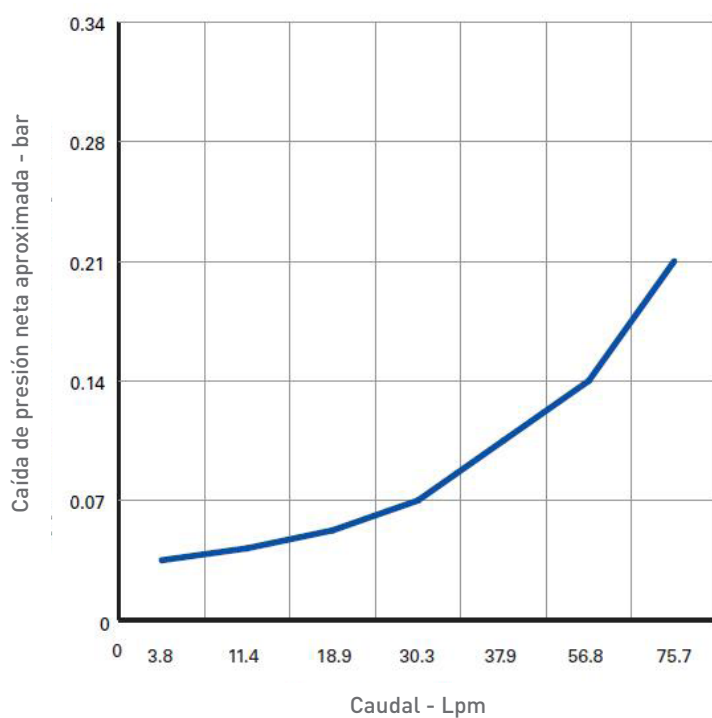

ADVERTENCIA

Proteger contra congelación para evitar el agrietamiento del filtro y posibles fugas de agua.

Nuestras oficinas regionales en EMEA

Bélgica

Tel. +32 14 25 99 11
belgium.water@pentair.com

Francia

france.water@pentair.com
francebm.water@pentair.com

Italia

Tel. +39 02 93 27 111
italy.water@pentair.com

Oriente Medio

Tel. +971 4 3781700
middle-east.water@pentair.com

España

Tel. +34 937 103 396
spain.water@pentair.com

Rusia

Tel. +7 (495) 730 54 32
russia.water@pentair.com

Servicio técnico

techsupport.water@pentair.com

Respaldo de marketing

marketing.prfemea@pentair.com
Tel. +41 21 623 69 69