





## Válvula Manual para Filtro





- Válvula Manual para Filtro de operación sencilla con una sola palanca.
- **♦ SERVICIO / ENJUAGUE /**
- \* RETROLAVADO.

  (SERVICE/ FAST RINSE/
  BACK WASH)
- Hecha de Noryl.










- Conexión Versátil BSP de una 1" de entrada y Salida
- Conexión al tanque de 2.5" Standard
- Conexión del Piloto de 1"
- Soporta una presión de 80 psi.
- Garantía de 12 meses.



Distribuidor superior e inferior incluido





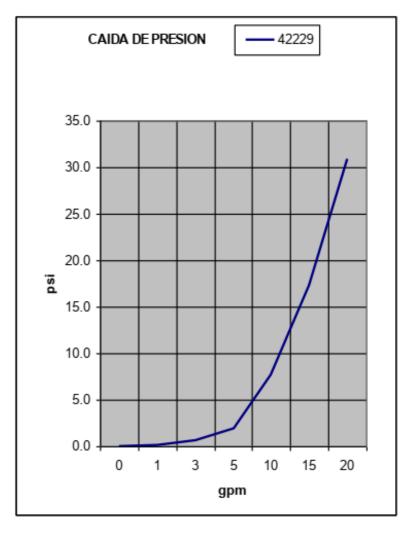

- Servicio 13 gpm @ 15 psi
- Retrolavado17 gpm @ 25 psi



